

RGB+CCT Full Touch Remote Controller

Model No.: FUT088

Tuotteen ominaisuudet

Tämä tuote hyödyntää maailmanlaajuisesti käytettyä 2.4GHz radiotaajuutta, Sekä GFSK ohjaus metodia. Ominaisuuksiin kuuluu matala virrankulutus, pitkä kantomatk, häiriöttömyys ja nopea kommunikointi. Tarkka IC kosketus pinta jolla voit hallita lukuisten MiBoxer älyvalojen väriä, värilämpötilaa, värikylläisyyttä ja kirkkautta.

Tekniset tiedot

Malli: FUT088

Jännite: 3V(AAA Battery*2PCS)

Lähetysteho: 6dBm

Virrankulutus valmiustila: 20uA

Suosittelty käyttölämpötila: -20~60°C

Radiotaajuus: 2400-2483.5MHz


Modulointi metodi: GFSK

Kantama: 30m

Koko: 47*16.5*134mm



Näppäimistö kartta

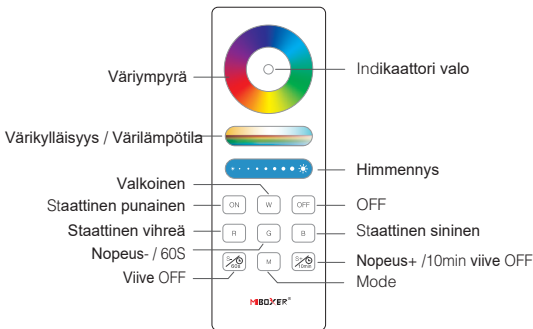

Kosketa rengasta vaihtaaksesi väriä



Säädä valkoisen värin värilämpötilaa; Säädä värin värikylläisyyttä



Säädä kirkkautta.



Päälle, Kytke virta paritettuun laitteeseen



Pois, Sammuta paritettu laite.



Paina vaihtaaksesi valkoiseen valoon.



Staattinen punainen valo.



Staattinen vihreä valo.



Staattinen sininen valo.




 Dynaamisen tilan vaihto.

 Hidasta dynaamisen tilan nopeutta. Staattisessa tilassa paina pitkä 2 sekunnin painallus ja valo sammuu 60 sekunnin kuluttua.

 Nopeuta dynaamisen tilan nopeutta. Staattisessa tilassa paina pitkä 2 sekunnin painallus ja valo sammuu 10min kuluttua.

Paritus ja parituksen purku

Linking Instructions






1 Sammuta valo, 10 sekunnin jälkeen kytke virrat

2 Kun valo syttyy, paina lyhyesti " ON " 3 kertaa 3 sekunnin aikana

Valon välähtäessä kolmesti paritus on onnistunut.

 Mikäli valo ei välähdi hitaasti paritus epäonnistui, Kokeile uudelleen kunnes paritus onnistuu.

Parituksen purku



1 Sammuta valo, 10 sekunnin jälkeen kytke virrat

2 Kun valo syttyy, paina lyhyesti " ON " 3 kertaa 3 sekunnin aikana

Valon välähtäessä 10 kertaa paritus on purettu.

 Mikäli valo ei välähdi nopeasti parituksen purkaminen on epäonnistunut. Suraa ohjeita ja kokeile uudelleen.

Huomaa

1. Kaukosäädin ohjaa vain tiettyjä MiBoxer laitteita, kaikkia laitteita ei voi ohjata tällä kaukosäätimellä
2. Mikäli indikaattori valo vilkkuu nopeasti on aika vaihtaa patterit. Älä käytö huonolaatuisia kennoja jottei patterien vuotaminen tuhoa koko säädintä.
3. Älä koske kosketuspintaan asentaessasi uusia pattereita ja odota 3 sekuntia vaihdon jälkeen. Tämä parantaa kaukosäätimen vastetta. Asenna patterit uudelleen mikäli kosketus ei jostain syystä toimi kunnolla.
4. 2.4GHz kaukosäädin on herkkä elektroninen laite vältä käyttöä kosteassa, kuumassa ja likaisissa tiloissa. Säilytä kuivissa sisätiloissa.
5. Kaukosäätimen käyttö alueilla jossa on voimakkaita sähkömagneettisia kenttiä voi vaikuttaa kantavuuteen heikentävästi.