



# CorePro LEDtube InstantFit HF T5



## CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 är ett snabbt och enkelt sätt att byta ut T5-lysrör med snabb återbetalningstid. Produkten är utformad med branschledande ballastkompatibilitet och är idealisk för dina dagliga belysningsjobb. Med enkel plug-and-play-installation förbättrar den energieffektiviteten omedelbart och håller längre än konventionella T5.

### Produktdata

Allmän information	
Socket	G5
Nominell livslängd	50 000 h
Driftcykel	50 000
Lighting Technology	LED
Mätreferens för ljusflöde	Sphere

Ljusteknik	
Färgkod	840 [CCT of 4000K]
Spridningsvinkel (nom)	200 °
Ljusflöde	2 500 lm
Ljusutbyte (märkvärde) (nom)	146 lm/W
Färgbeteckning	Kallvit (CW)
Korrelerad färgtemperatur (nom)	4000 K
Färgbeständighet	<6
Färgåtergivningindex	80
LLMF vid slutet av nominell livslängd (nom)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO


Drift och elektricitet	
Ingångsfrekvens	30 K till 100 K Hz
Effektförbrukning	17,1 W
Lampström (max)	350 mA
Lampström (min)	150 mA
Tändningstid (nom)	0,5 s
Uppvärmningstid till 60 % ljus	0,5 s
Effektfaktor (fraktion)	0,9
Spänning (nom)	70-120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	28 W
Ingående ström vid nätspänning	-
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 10 A	-
Nätspänning	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A	-
- EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 10 A	-
- EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Max antal lampor på automatsäkring av B-typ 16 A	-
Nätspänning	

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A - - EM-drivdon utan kompensationskondensator.	
Max antal ljuskällor på automatsäkring av typ B, 16 A - - EM-drivdon med kompensationskondensator.	
Kompatibilitet med drivdon	HF
<b>Temperatur</b>	
Omgivningstemperatur	-20 till +45 °C
T-Case max. (nom)	45 °C
<b>Styrenheter och dimring</b>	
Dimbar	Nej
<b>Mekanik och armaturhus</b>	
Ljuskällans ytbehandling	Frostad
Material i lampan	Glas
Produktens längd	1 200 mm
Lampform	T5
<b>Användning och godkännande</b>	
Energieffektivitetsklass	D
Energisparande produkt	Ja
Godkännandemärkningar	Uppfyller RoHS KEMA Keur- certifikat

Energiförbrukning kWh/1 000 tim	18 kWh
EPREL-registreringsnummer	1880099
CE-märkning	Ja
EU RoHS-kompatibel	Ja
<b>Produktdata</b>	
Beställningsproduktnamn	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
Fullständigt produktnamn	CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5
Full EOC	872016929548300
Beskrivning av lokal kod	8298982
Beställningsnummer	929003774502
Materialnummer (12NC)	929003774502
Lokal kod	8298982
Räknare - antal per förpackning	1
Nettovikt (styck)	0,160 kg
EAN/UPC - Produkt/fodral	8720169295483
Räknare - antal förpackningar per kartong	10
EAN/UPC - Hölje	8720169295490

## Måttskiss


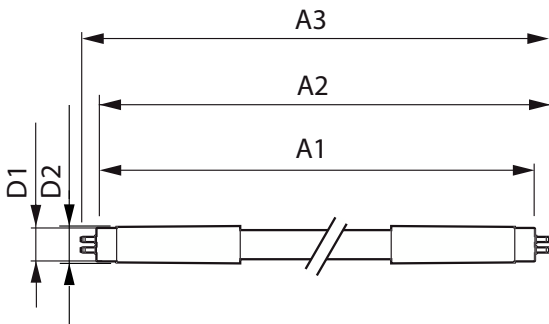


## Product

CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5


# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Fotometriska data

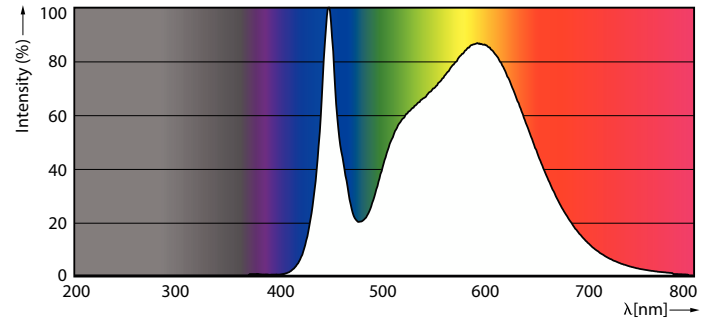

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

## Livslängd



Life Expectancy Diagram

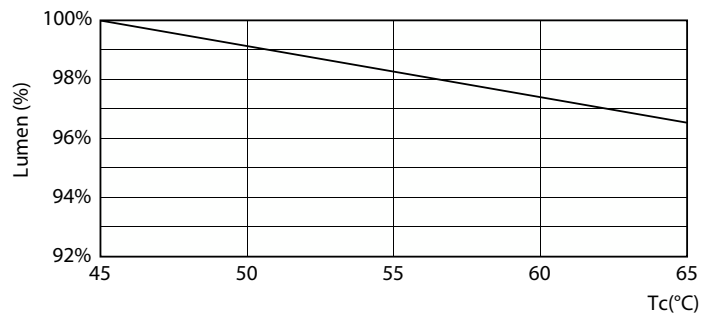

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Livslängd



FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HE 17.1W 840T5

