



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 er den hurtige og nemme måde at udskifte T5-lysstofrør på med en hurtig tilbagebetalingstid. Produktet er designet med branchens førende ballastkompatibilitet og er ideelt til dine daglige belysningsopgaver. Med enkel plug-and-play-installation forbedrer det energieffektiviteten med det samme og holder længere end konventionelle T5.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Normeret levetid	50.000 t
Skiftedyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT of 3000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	3.700 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	138 lm/W
Farvebetegnelse	Hvid (WH)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Drift og el	
Indgangsfrekvens	30 K til 60 K Hz
Strømforbrug	26,7 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	620 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	300 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	20-90 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54 W
Startstrøm ved lysnettet	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10 A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16 A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-

CorePro LEDtube InstantFit HF T5


Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Forkoblingskompatibilitet	HF
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.200 mm
Lyskildeform	T5
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	E
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat

Energiforbrug kWh/1000 t.	27 kWh
EPREL-registreringsnummer	1857688
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5
Det fulde produktnavn	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5
Full EOC	872016929558200
Beskrivelse af lokal kode	2057819064
Ordrekode	929003775002
Materialenr. (12NC)	929003775002
Lokal ordrekode	2057819064
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,160 kg
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169295582
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169295599

Målskitse

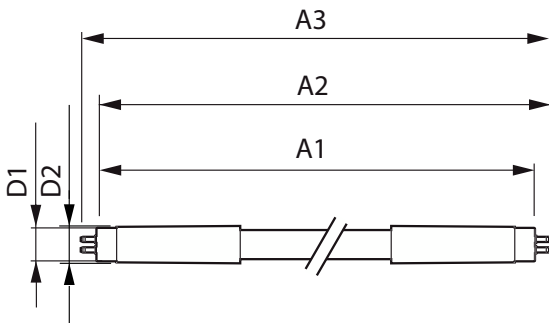


Fotometriske data



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

Product


CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5



General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5


CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data

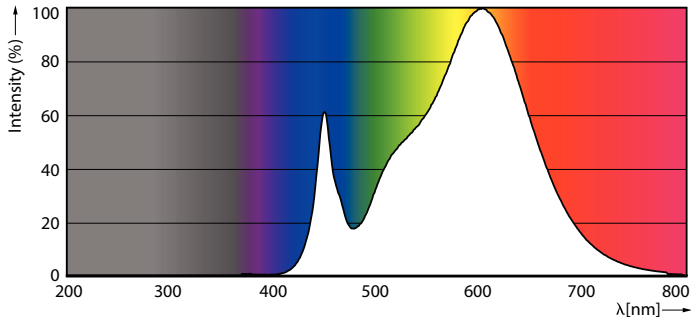


Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5


Levetid

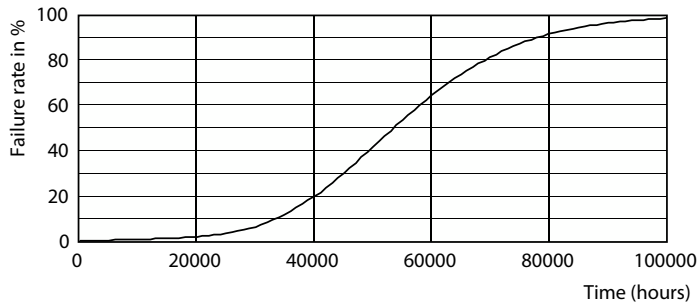


Life Expectancy Diagram

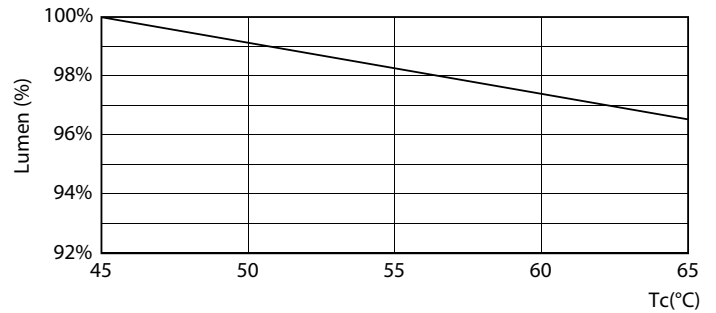

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 830T5

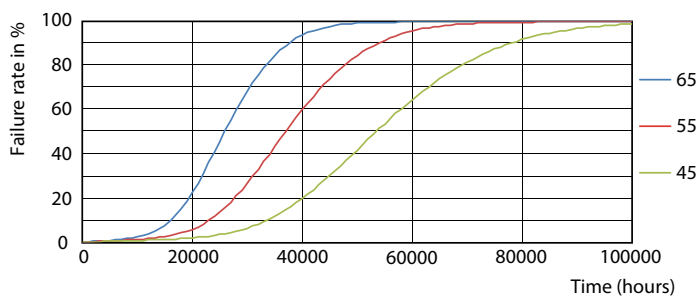


FailureRate

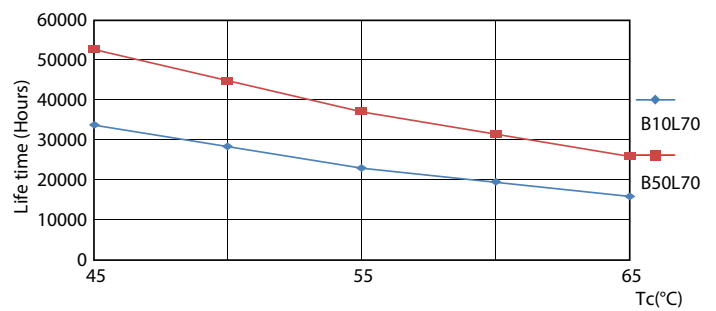

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

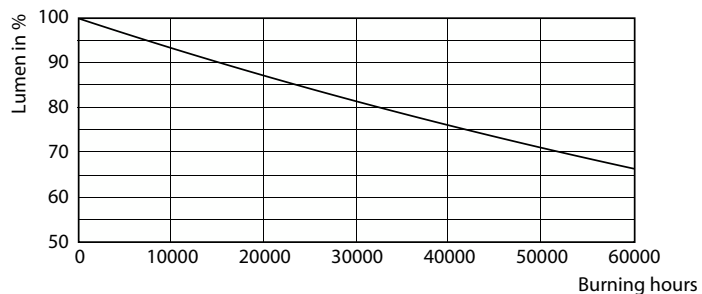

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W
830T5

