



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 900 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	146 lm/W
Värimerkki	Villeä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30–60 K Hz


Virrankulutus	26,7 W
Lampun virta (suurin)	620 mA
Lampun virta (min.)	300 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	20–90 V
LED alternative to fluorescent lamp power	54 W
Kytkevätvirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 200 mm
Hehkulampun muoto	T5
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	27 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1857690
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5
Full EOC	872016929562900
Paikallisen koodin kuvaus	4926079
Tilaukoodi	929003775202
Tuotekoodi (12NC)	929003775202
Paikallinen koodi	4926079
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,160 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169295629
SAP-osoitaja - pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC - laatikko	8720169295636


Mittapiirros

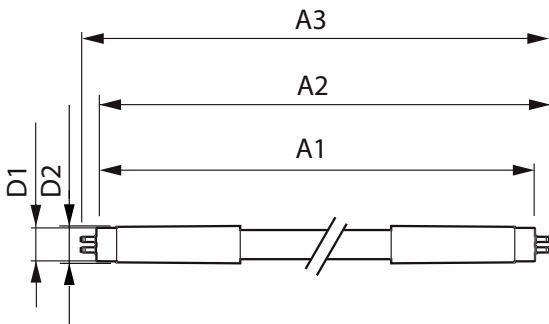


Product

CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Valonjakotiedot

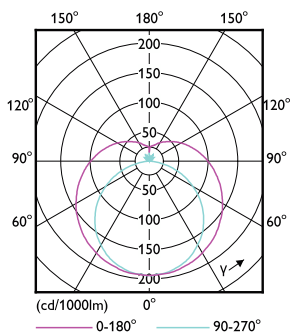


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

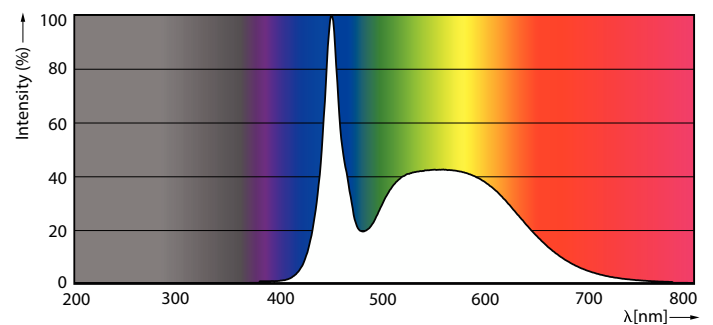

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5


CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot





General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

Käyttöikä

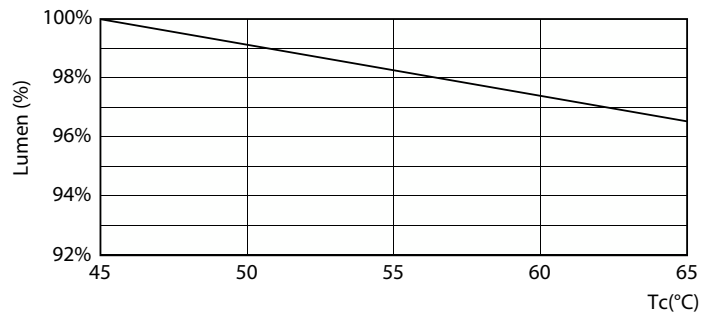

Life Expectancy Diagram

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W 865T5

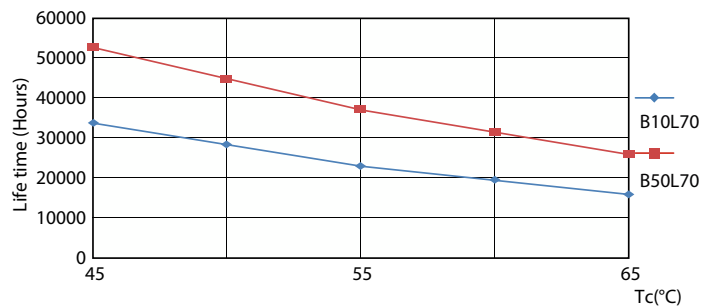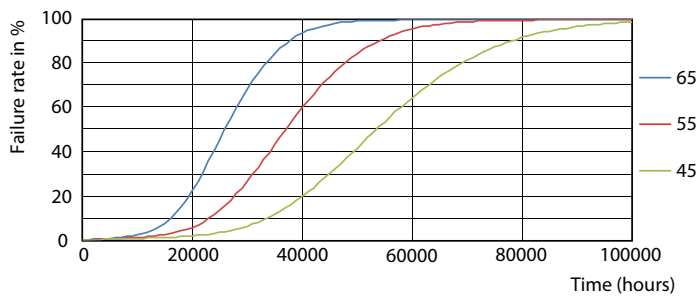


FailureRate

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

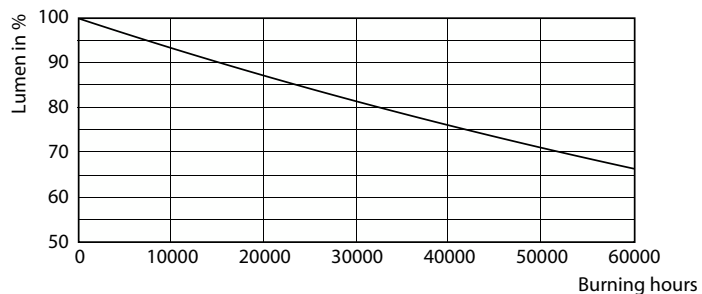

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1200mm HO 26.7W
865T5

