



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere
Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	840 [CCT of 4000K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 000 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	146 lm/W
Värimerkki	Kylmä valkoinen (CW)
Vastaava väriämpötila (nim.)	4000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO
Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30–100 K Hz


Virrankulutus	20,5 W
Lampun virta (suurin)	350 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	80–130 V
LED alternative to fluorescent lamp power	35 W
Kytkevätvirtasäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjausjärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	T5
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1880097
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5
Full EOC	872016929554400
Paikallisen koodin kuvaus	4926090
Tilaukoodi	929003774802
Tuotekoodi (12NC)	929003774802
Paikallinen koodi	4926090
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,196 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169295544
SAP-osoitaja – pakkauksia ulomassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169295551



Mittapiirros

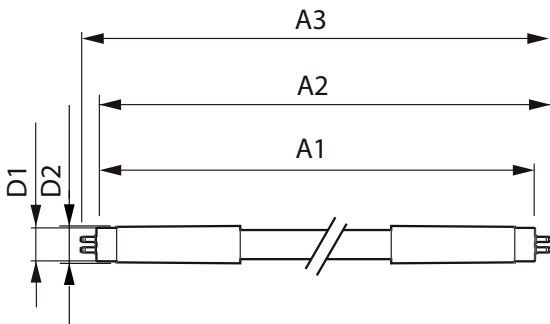

Product

CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

Valonjakotiedot

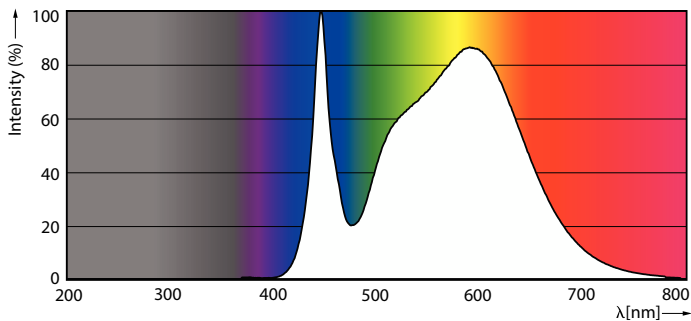


© 2024 Philips Lighting B.V. All rights reserved. Page 1/1

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot




Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5


Käyttöikä




Life Expectancy Diagram

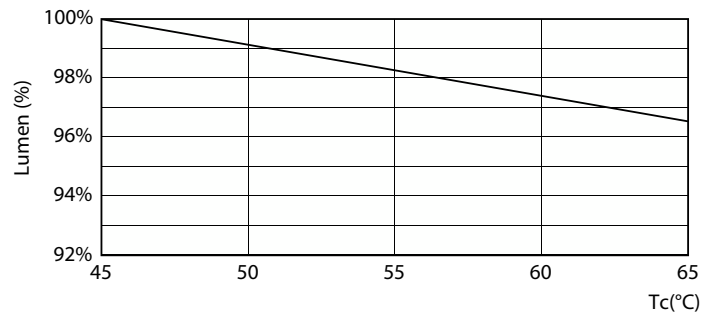

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 840T5

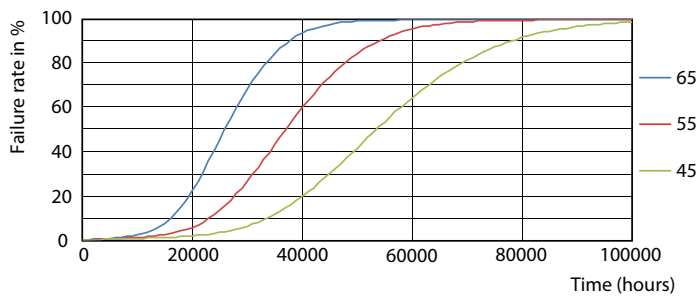


FailureRate

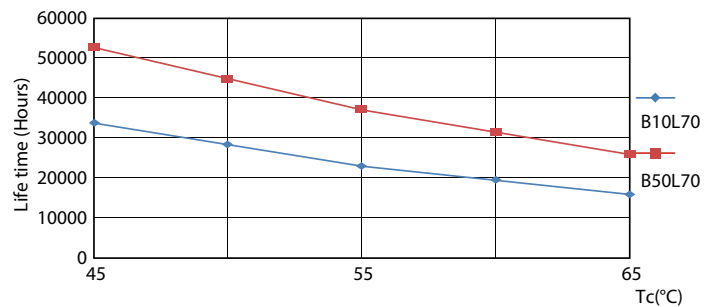

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

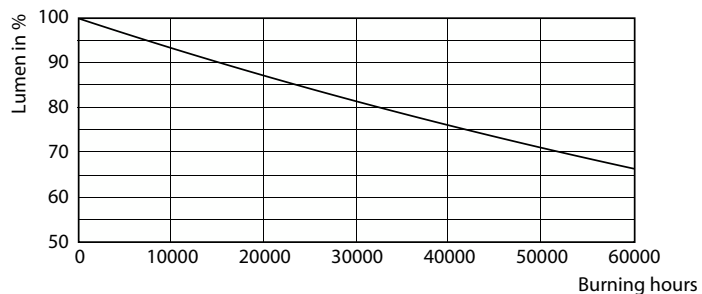

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W
840T5

