



# CorePro LEDtube InstantFit HF T5



## CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

### Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	865 [CCT of 6500K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	3 000 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	146 lm/W
Värimerkki	Villeä päivänvalo
Vastaava värlämpötila (nim.)	6500 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30–100 K Hz


Virrankulutus	20,5 W
Lampun virta (suurin)	350 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	80–130 V
LED alternative to fluorescent lamp power	35 W
Kytkevätvirtasäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5


Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF
<b>Käyttölämpötila</b>	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
<b>Ohjausjärjestelmät ja himmennys</b>	
Himmennettävä	Ei
<b>Mekaaniset tiedot ja runko</b>	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	1 500 mm
Hehkulampun muoto	T5
<b>Merkinnät ja luokitukset</b>	
Energiatohokkuusluokka	D
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	21 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1880105
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
<b>Tuotetiedot</b>	
Tilastuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5
Full EOC	872016929556800
Paikallisen koodin kuvaus	4926091
Tilaukoodi	929003774902
Tuotekoodi (12NC)	929003774902
Paikallinen koodi	4926091
Osoittaja - määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,196 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169295568
SAP-osoitaja - pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC - laatikko	8720169295575

## Mittapiirros

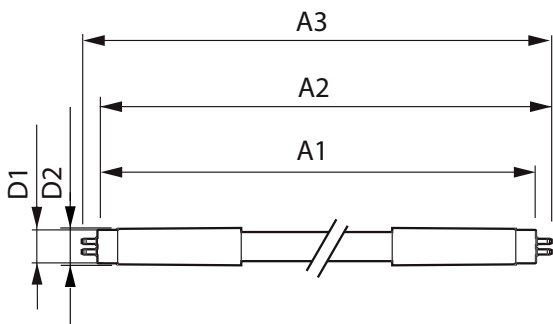


## Valonjakotiedot



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

## Product


CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

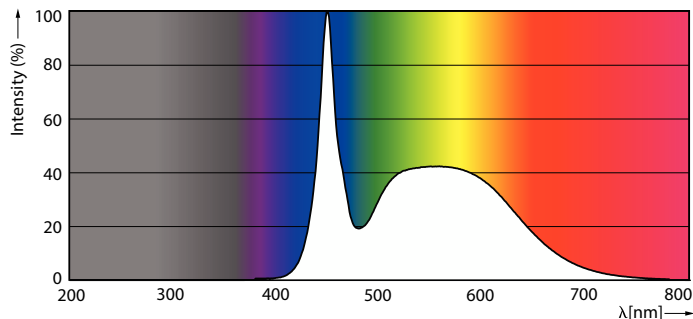

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

# CorePro LEDtube InstantFit HF T5

## Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5


## Käyttöikä




Life Expectancy Diagram

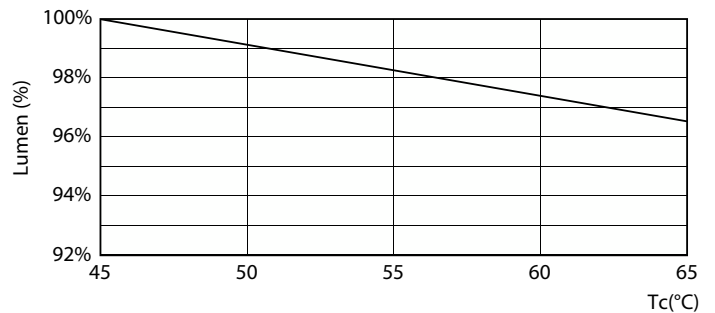

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W 865T5

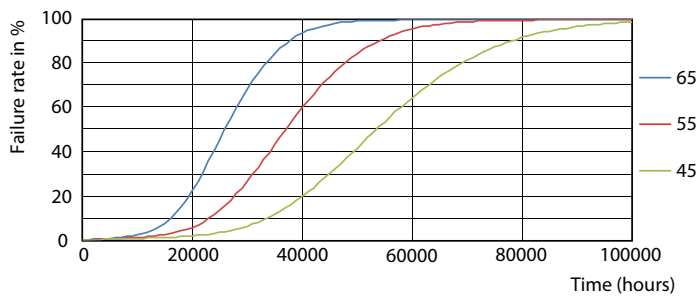


FailureRate

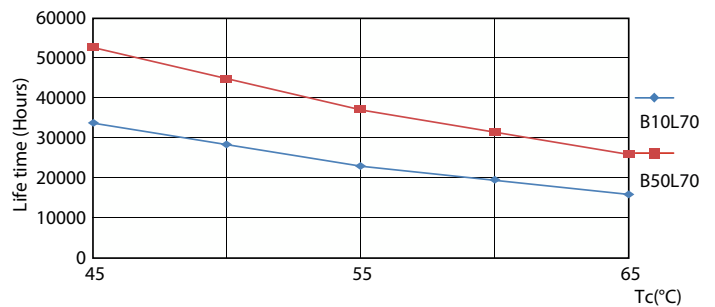

LifetimeVsTc

## CorePro LEDtube InstantFit HF T5

### Käyttöikä

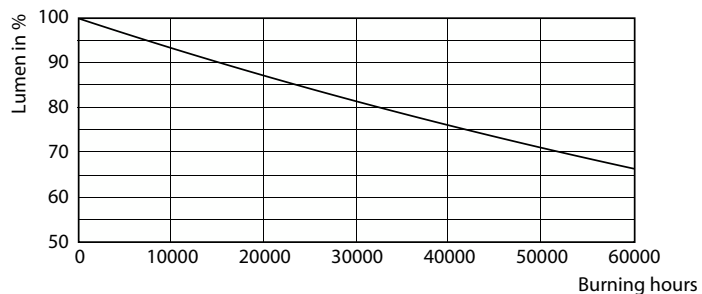

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HE 20.5W  
865T5

