



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 er den hurtige og nemme måde at udskifte T5-lystofrør på med en hurtig tilbagebetalingstid. Produktet er designet med branchens førende ballastkompatibilitet og er ideelt til dine daglige belysningsopgaver. Med enkel plug-and-play-installation forbedrer det energieffektiviteten med det samme og holder længere end konventionelle T5.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Fod	G5
Normeret levetid	50.000 t
Skiftcyklus	50.000
Lighting Technology	LED
Lysstrømsmålingsreference	Sphere

Lysteknisk	
Farvekode	840 [CCT of 4000K]
Spredningsvinkel (nom.)	200 °
Lysstrøm	3.900 lm
Lyseffekt (nominel) (nom.)	146 lm/W
Farvebetegnelse	Kold hvid (CW)
Korreleret farvetemperatur (nom.)	4000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (CRI)	80
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RG0


Drift og el	
Indgangsfrekvens	20 K til 140 K Hz
Strømforbrug	26,7 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	420 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	150 mA
Opstarttid (nom.)	0,5 s
Opvarmningstid til 60 % lyseffekt	0,5 s
Effektfaktor (brøk)	0,9
Spænding (nom.)	60-120 V
LED alternative to fluorescent lamp power	49 W
Startstrøm ved lysnettet	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10 A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 10A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16 A - Netspænding	-
Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast uden kompensationskondensator.	-

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Maks. lampe nr. på MCB B type 16A – EM ballast med kompensationskondensator.	-
Forkoblingskompatibilitet	HF
Temperatur	
Omgivende temperaturområde	-20 til +45 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C
Lysstyringssystemer og dæmpning	
Dæmpbar	Nej
Mekanik og armaturhus	
Pære finish	Matteret
Lyskildemateriale	Glas
Produktlængde	1.500 mm
Lyskildeform	T5
Godkendelse og anvendelsesområde	
Energieffektivitetsklasse	D
Energibesparende produkt	Ja
Godkendelsesmærkninger	RoHS-overensstemmelse KEMA Keur-certifikat

Energiforbrug kWh/1000 t.	27 kWh
EPREL-registreringsnummer	1857686
CE-mærke	Ja
EU RoHS-godkendt	Ja
Produktdata	
Ordreproduktnavn	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5
Det fulde produktnavn	CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5
Full EOC	872016929566700
Beskrivelse af lokal kode	2057819103
Ordrekode	929003775402
Materialenr. (12NC)	929003775402
Lokal ordrekode	2057819103
Tæller – antal pr. pakke	1
Nettovægt (stykke)	0,196 kg
EAN/UPC - Produkt/Æske	8720169295667
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
EAN/UPC – kasse	8720169295674

Målskitse

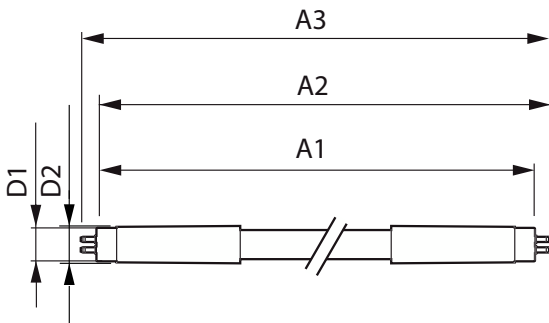


Product


CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5


Fotometriske data

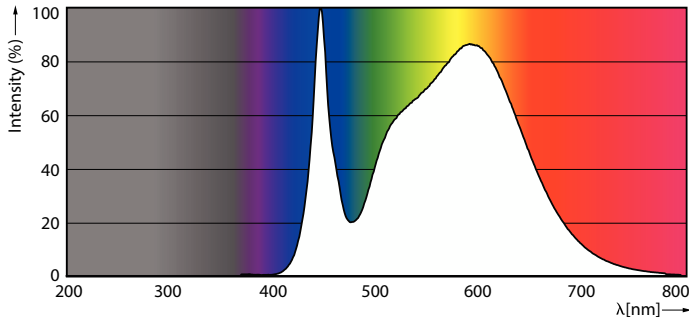

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5



Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

Levetid




Life Expectancy Diagram

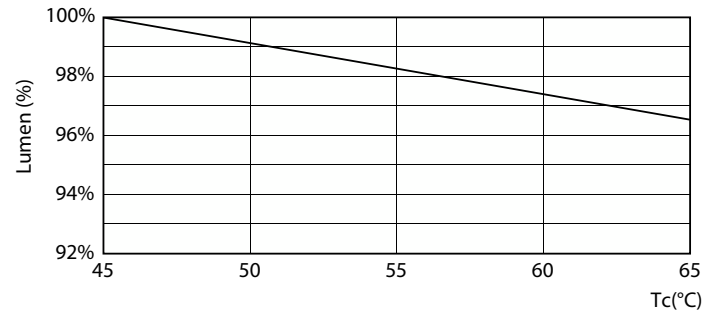

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

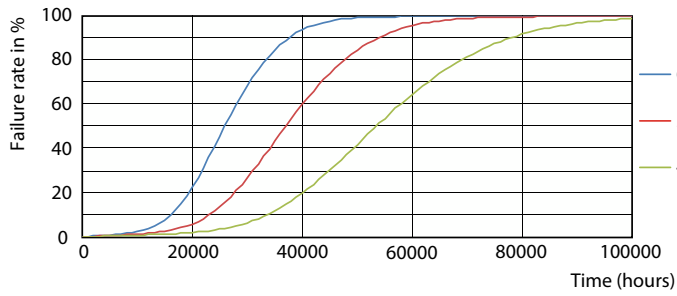

FailureRate

LifetimeVsTc



Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 1500mm HO 26.7W 840T5

