



CorePro LEDtube InstantFit HF T5



CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

CorePro LEDtube InstantFit HF T5 on nopea ja helppo tapa korvata T5-loisteputket nopealla takaisinmaksuajalla. Tuotteella on alan johtava yhteensopivuus elektronisten liitäntälaitteiden kanssa.

Tuotetiedot

Yleistä tietoa	
Kanta	G5
Nimelliskäyttöikä	50 000 tuntia
Sytytys	50 000
Lighting Technology	LED
Vuon mittauksen viitearvo	Sphere

Valaistuksen tekniset tiedot	
Värikoodi	830 [CCT of 3000K]
Keilakulma (nim.)	200 °
Valovirta	1 000 lm
Valotehokkuus (nimellinen)	140 lm/W
Värimerkki	Valkoinen (WH)
Vastaava värlämpötila (nim.)	3000 K
Väriyhtenäisyys	<6
Värintoistoindeksi (CRI)	80
LLMF nimelliskäyttöiän lopussa (nim.)	70 %
Photobiological safety according to EN 62471	RGO

Käyttö- ja sähkö tiedot	
Syöttötaajuus	30–100 K Hz


Virrankulutus	7,1 W
Lampun virta (suurin)	350 mA
Lampun virta (min.)	150 mA
Syttymisaika (nim.)	0,5 s
Lämpenemisaika valotehoon 60 %	0.5 s
Tehokerroin (murtoluku)	0.9
Jännite (nim.)	40–70 V
LED alternative to fluorescent lamp power	14 W
Kytkevätvirtasysäys verkkoon	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 10 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A - verkkovirta	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ilman kompensointikondensaattoria.	-
Lamppujen enimmäismäärä, MCB B, 16 A – EM-liitäntälaitte ja kompensointikondensaattori.	-

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Liitäntälaitteiden yhteensopivuus	HF
Käyttölämpötila	
Käyttölämpötila-alue	-20...+45 °C
T-Case, maksimi (nim.)	45 °C
Ohjaujärjestelmät ja himmennys	
Himmennettävä	Ei
Mekaaniset tiedot ja runko	
Lampun pinta	Matta
Lampun materiaali	Lasi
Tuotteen pituus	600 mm
Hehkulampun muoto	T5
Merkinnät ja luokitukset	
Energiatohokkuusluokka	E
Energiaa säästävä tuote	Kyllä
Hyväksyntämerkit	RoHS-määräysten mukainen KEMA Keur -todistus
Energiankulutus kWh/1000 h	8 kWh

EPREL-rekisteröintinumero	1880103
CE-merkintä	Kyllä
RoHS-direktiivin mukainen	Kyllä
Tuotetiedot	
Tilastuotteen nimi	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
Koko tuotenimi	CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5
Full EOC	872016929540700
Paikallisen koodin kuvaus	4926083
Tilaukoodi	929003774102
Tuotekoodi (12NC)	929003774102
Paikallinen koodi	4926083
Osoittaja – määrä/pakkaus	1
Nettopaino	0,085 kg
EAN/UPC - tuote/kotelo	8720169295407
SAP-osoitaja – pakkauksia ulommassa	10
EAN/UPC – laatikko	8720169295414


Mittapiirros

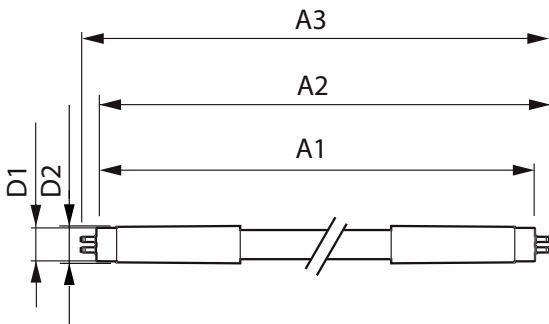


Product

CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

Valonjakotiedot

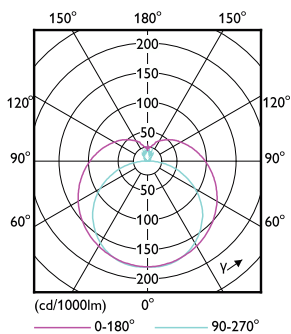


Light Distribution Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

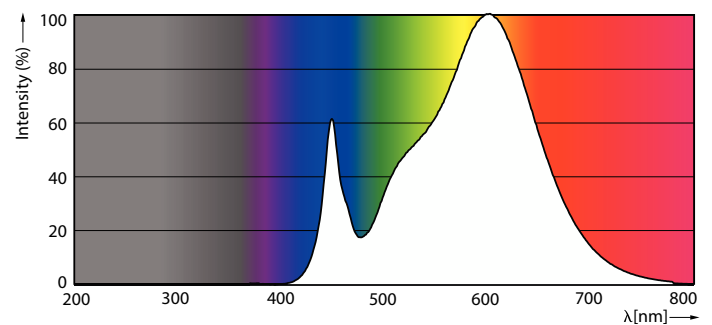

Spectral Power Distribution Colour - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5


CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Valonjakotiedot




General uniform lighting - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5


Käyttöikä

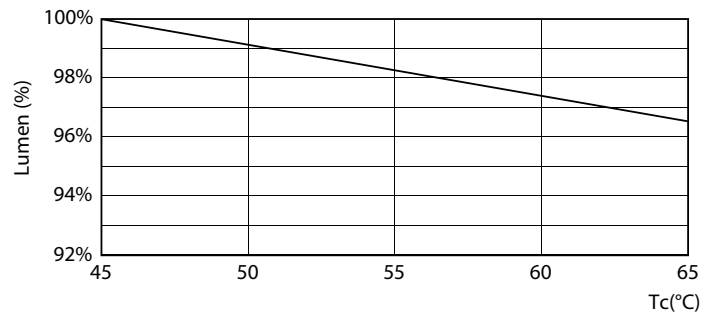

Life Expectancy Diagram

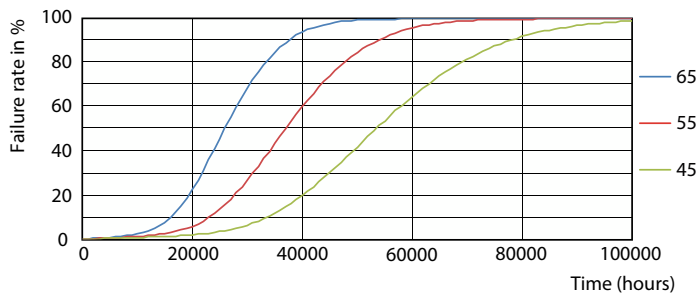

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

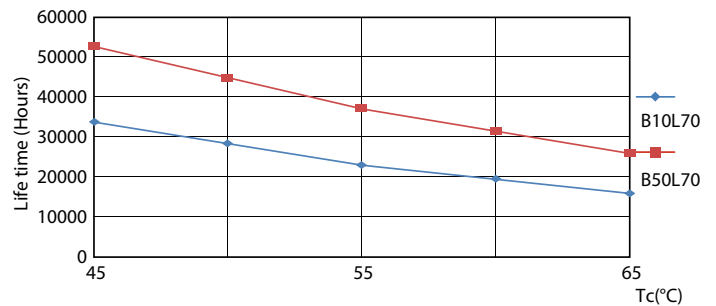


FailureRate

LifetimeVsTc

CorePro LEDtube InstantFit HF T5

Käyttöikä

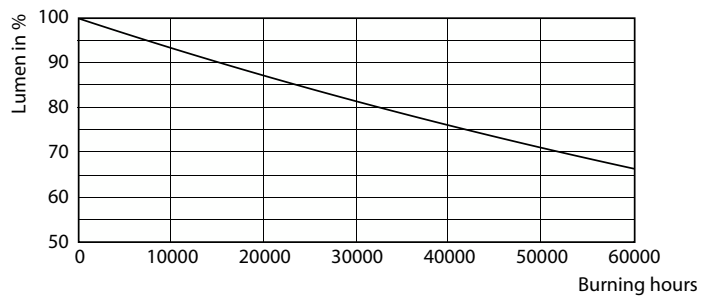

Lumen Maintenance Diagram - CorePro LEDtube HF 600mm HE 7.1W 830T5

