

Asennusohjeet

Tärkeää:


- Älä pidä nauhaa kytkettynä asentaessasi sitä.
- Nauhaa ei koskaan saa sytyttää rullalla, koska se kuumenee rullattuna erittäin nopeasti ja saattaa aiheuttaa tulipalon.
- Leikkaa ainoastaan merkitystä kohtaa metrin välein.
- Asenna päätytulppa paikalleen ennen nauhan sytyttämistä.
- Älä koskaan kytke vaurioitunutta nauhaa virtalähteeseen.
- Asennukseen on suositeltavaa käyttää sähkömiestä.

1. Katkaisu




Katkaise vain merkitystä kohtaa metrin välein, joskus merkki kumminkin puuttuu, mutta katkaisukohdan huomaa helposti tyhjistä suojaputkesta tällä alueella.

2. Asenna tulppa.

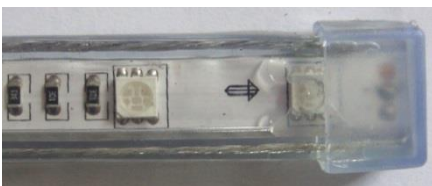

→ Päätytulppa


3. Liitä kaksinapainen liitin.

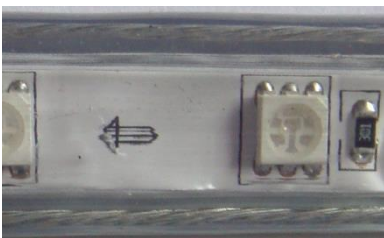

Kuva sivusta.

Varmista että molemmat piikit koskettavat kaapelia suojaletkun sisällä.

4. Virtaliitin.

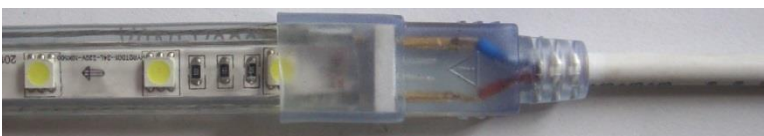

Liitä virtajohto nauhan liittimeen, jonka asensit edellisessä vaiheessa. Mikäli nauha ei syty virran ollessa kytkettynä käännä liitintä 180 astetta. Kaapelissa on tasasuuntaaja, joka toimii vain jos + ja - on oikein kytketty.

Kun kytkennät ovat valmiit tiivistä molemmat päät kuumaliimalla tai silikonilla, jotta saat vedenpitävät liitokset.